

ТЕЛЕСКОПИЧЕН ПОВДИГАЧ ЗА ГРУБ ТЕРЕН *ГТН 4014*



ИНЖКОНСУЛТ ЕООД

Оторизиран дистрибутор

Genie
A TEREX BRAND

гр. Варна, ул. „Д-р Николай Коларов“ № 3

Тел: 052/333 022; Факс: 052/333 044; e-mail: office@ingconsult.biz

гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ 272

Тел: 02/443 34 41; e-mail: sofia@ingconsult.biz

www.ingconsult.biz

МАКСИМИЗИРАЙТЕ ОБХВАТА СИ

Телескопичните повдигачи на Genie за груб терен с товароподемност от 4000 кг. имат достатъчната производителност и работен обсег, за да се справят дори с най-взискателната работа. Тези модели имат височина на повдигане от 13,57 м. до 17,61м., както и просторна кабина и чувствителни контроли, които подобряват комфорта на оператора. Много добрата товароподемност, прецизното позициониране и големият набор от устройства за прикачване към тези модели, ще увеличат продуктивността на вашата работна площадка.

Облагодетелстван от редица подобрения, GTN-4014 е 4 тонен товарач с 14 метра височина на повдигане. GTN-4014 телескопичен товарач е със съвместим двигател 75kW Stage IIIB Пъркинс, който задвижва четирите колела чрез хидростатична трансмисия осигуряваща до 30km / h скорост на движение. Комбинацията от трансмисията, с водещ в класа си минимален външен радиус на завиване от 3,8 метра и най-тесната широчина в своя клас, прави GTN-4014 телескопичен товарач с най-голямата маневреност и много удобен в тесни работни пространства.

ИНВЕСТИРАЙТЕ В


МНОГОФУНКЦИОНАЛНОСТТА


Моделите, предназначени за груб терен са многофункционални, особено когато се използват с аксесоари като платформа, лебедка или стрела с хидравлична лебедка. Те могат да поемат големи натоварвания, дори без да се използват стабилизиращи устройства. Мощният двигател с турбокомпресор и четирите задвижващи колелета подобряват приспособимостта към терена и цялостната работа на тези модели.



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	GTH - 4014
Макс. височина на повдигане с козолни греди	13,57 м.
Макс. височина на повдигане без козолни греди	13,38м.
Макс. товароподемност	4 000 кг.
Товароподемност при макс. височина	3 000 кг.
Товароподемност при макс. обсег	1 250 кг.
Максимален обсег напред	9,08 м
Обсег при максимална височина на колелата	48 см.
A. Височина	2,40 м.
B. Височина на колелата	1,56 м.
C. Ширина	2,32 м.
D. Ширина на кабината	78 см.
E. Разстояние между задните колела	1,92 м.
F. Разстояние между предните и задните колела	2,95 м.
G. Дължина с включени предните колела	4,79 м.
H. Дължина на машината, вкл. предната плоча	6,06 м.
I. Клирънс от земята	30 см.
J. Обща дължина, опънати конзолни греди	2,87 м.
L. Обща дължина	7,26 м.
M1. Ъгъл на завиване на предния мост	40°
M2. Ъгъл на завиване на задния мост	46°

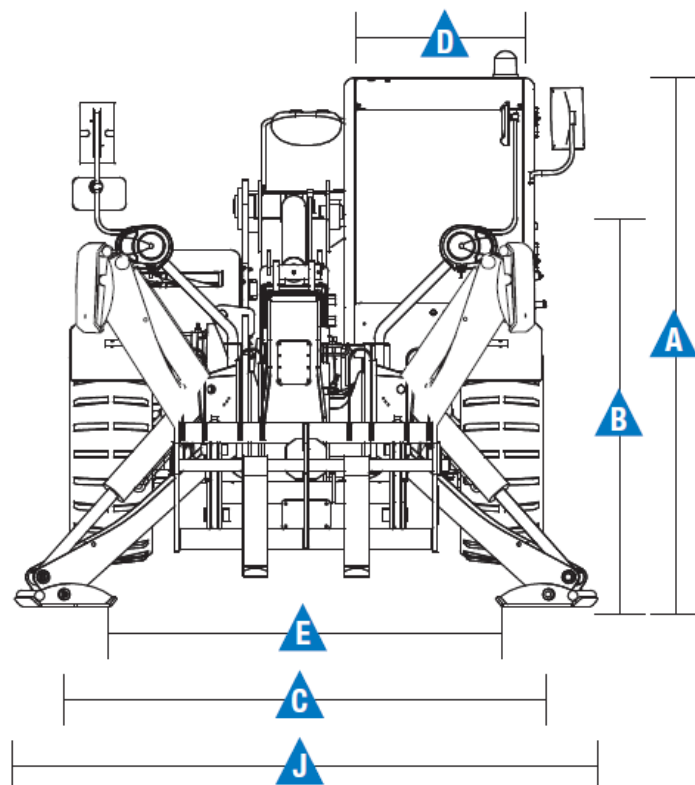

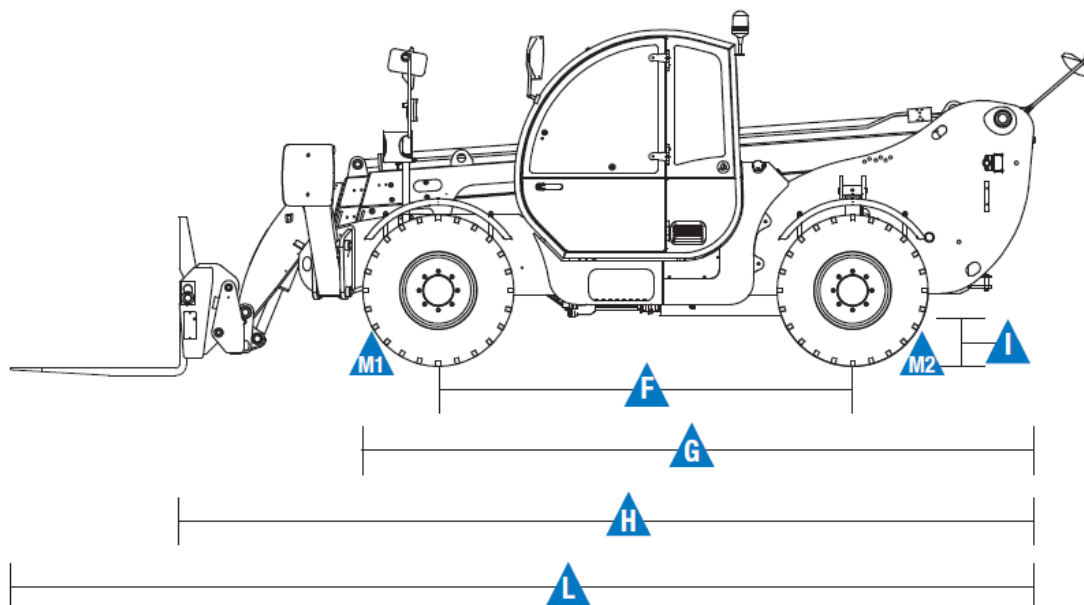

Модел	GTH - 4014
<i>Продуктивност</i>	
Вътрешен/ външен радиус на завиване	1,48 м./3,8 м.
Сила на изтласкване*	6 000 кг.
Теглителна сила на динамометъра**	8 073 кг.
Максимална скорост	33 км/час
Въртене на плочата за държача на вилците	138°
Гуми DIN 70361	405/70 20" PR14 джанти с 8 дупки
Скорост на повдигане/сваляне**	12 сек./ 7 сек.
Скорост на разтягане/ прибиране**	17 сек./ 11 сек.
<i>Мощност</i>	
Двигател	Perkins 854E-E34TA turbo air cooler diesel 100 hp (75 kW), stage IIIB
Трансмисия	Хидростатична, сменяема нагнетателна помпа свързана към сменяем работен обем на двигателя. И двете са бутални.
Сервизни помпи	Зъбни помпи на системата за контрол и системата на стрелата – 280 Бара, 99 л/мин Зъбна помпа на работната спирачка – 200 бара, 46 л/мин
Капацитет на горивния резервоар	170 л
Маслен резервоар	8 л
Хидравлично масло	112 л
<i>Тегло***</i>	
10 140 кг.	


*С 800 л. лопата SAE J 732/80

**Без товар


***Теглото варира в зависимост от опциите и/или стандартите в различните страни

Машините са проектирани и произведени в съответствие с Директива 2006/42/ЕС на Европейския съюз. Кабината е създадена в съответствие с изискванията на ISO3471 (ROPS) и ISO2449 (FOPS). Двигател с ниски емисии на отработени газове в съответствие с изискванията на Европейския съюз – Директиви 97/68/ЕС и 2004/26/ЕС. Шумовите емисии са в съответствие с Директива на Европейския съюз 2000/14/ЕС ($LpA = 83 \text{ dB}$, $LwA = 103 \text{ dB}$). Нивата на вибрации са в съответствие с EN13059:2002 ($hand-arm < 2.5 \text{ m/s}^2$, $whole body 0.44 \text{ m/s}^2$).


На коела с вилци

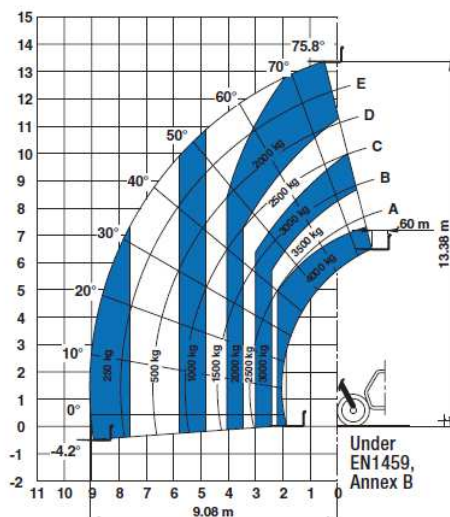


На греди с вилци

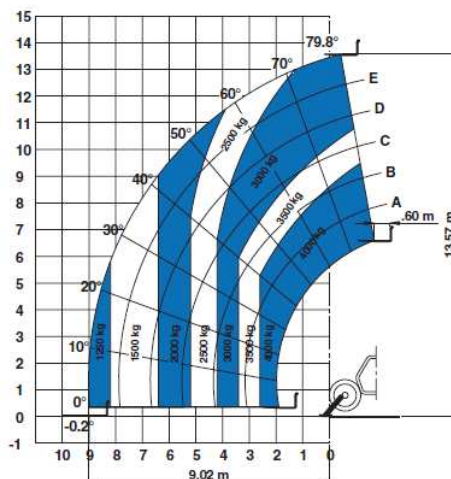


На коела с кофа 800 л.

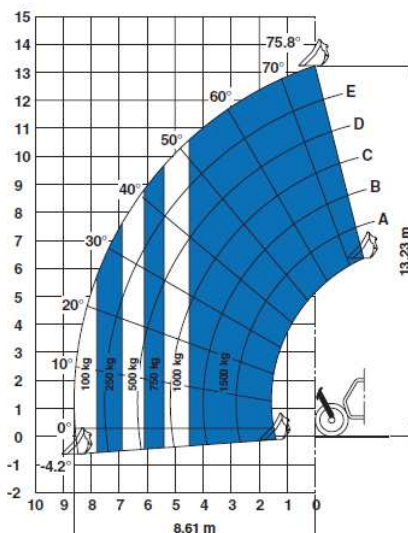


На греди с 5 т. фиксирана кука на плочата

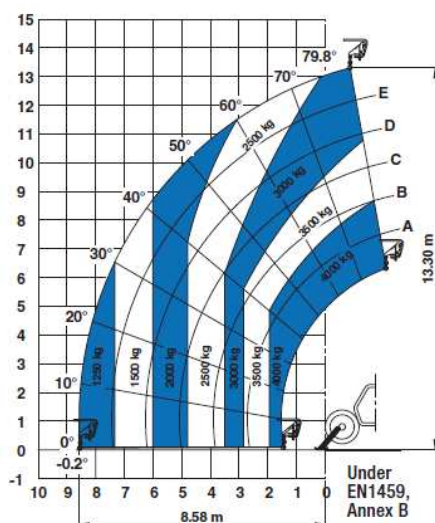


На греди с 2 м. стрела (механично)

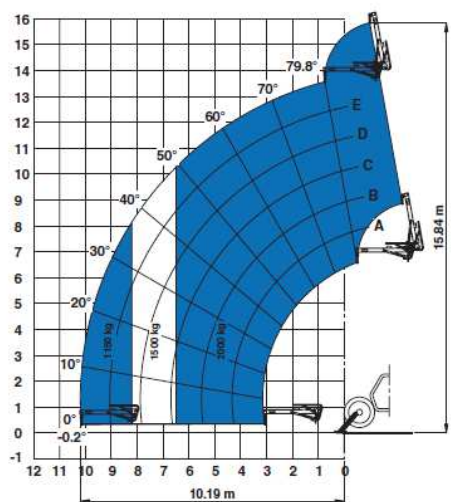


На греди с 4 м. стрела (механично/хидравлично)

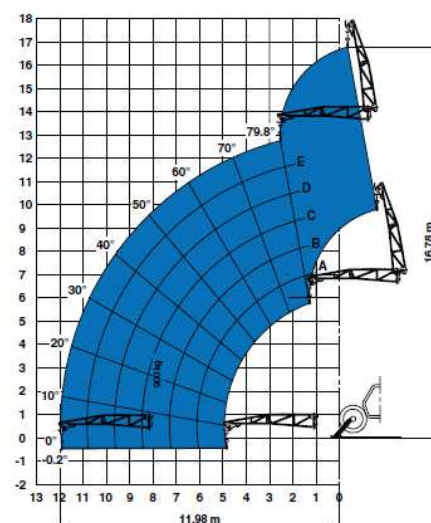


На греди с 4 тона хидравличен подеменник

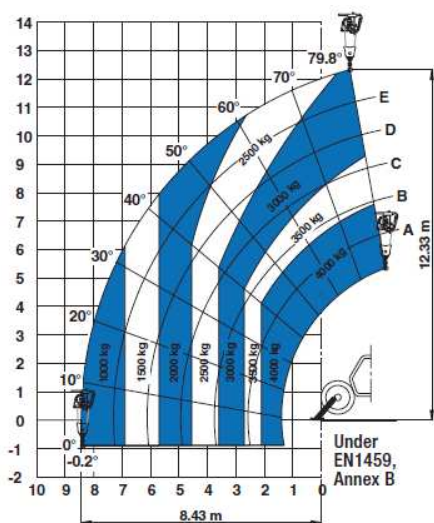

На греди с 2P-300F платформа

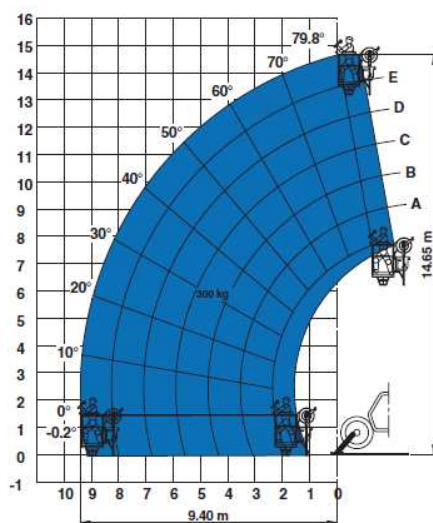



На греди с 3P-700 REM 4400 платформа


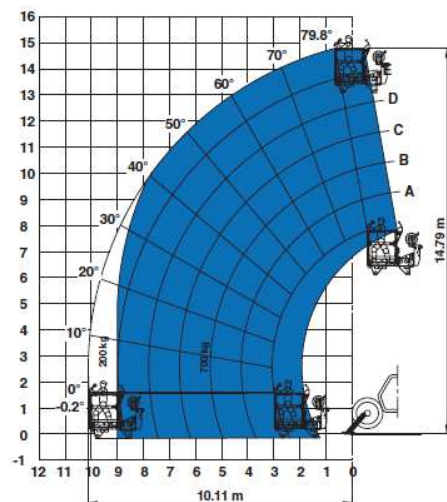


ЗАДОВОЛЯВАЩ ВАШИТЕ

КОНКРЕТНИ НУЖДИ

Опции за прикачване

ВИЛИЦИ							
	Номер	Описание	Полезен товар	Ширина	Дължина	Височина	Тегло
	55.0750.0033	Плаващи вилици	4000 кг.	1375 мм	1625 мм	1125 мм	365 кг
	55.0750.0002	FEM комплект 3 плоча и вилици	4000 кг.	1390 мм	1505мм	1130 мм	380 кг
	59.0601.5003	Хидравлични FEM 2 вилици странични +/- 100 мм	4000 кг	1370мм	1580 мм	1130 мм	520 кг.


КОФИ И ЛОПАТИ							
	Номер	Описание	Ширина	Дължина	Височина	Тегло	Хидр.поток макс.
	59.0201.9004	800 л. Кофа	2 435мм	1070мм	940мм	450кг	
	59.0400.0000	500 л. Бетонна кофа с ръчно изпразване	1 110мм	1 110мм	1 320мм	230кг	
	59.0400.1000	500 л. Бетонна кофа с хидравлично изпразване	1 110мм	1 110мм	1 320мм	244кг	65/250 л/мин/бар
	59.0400.2000	800 л. Бетонна кофа с ръчно изпразване	1 110мм	1 110мм	1 520мм	250кг	
	59.0400.3000	800 л. Бетонна кофа с хидравлично изпразване	1 110мм	1 110мм	1 520мм	264кг	60/220 л/мин/бар
	59.0401.2002	500 л бетонносмесителна кофа напълно хидравлична	1 000мм	1 650мм	900мм	550/1850 кг	

	59.0400.7000	Кошница тухли	за 800мм	1 110мм	1 150мм	120кг	
--	---------------------	--------------------------	-----------------	----------------	----------------	--------------	--

ПОДЕМНИ И ТРАНСПОРТНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА ПРИКАЧВАНЕ

	Номер	Описание	Полезен товар	Ширина	Дължина	Височина *	Тегло
	59.0700.9002	5 фиксирана кука към плочата	Т. 3 000 кг.	1335 мм	830 мм	1071/1115 мм	160 кг
	59.0802.3007	2 м/1250кг механична стрела	2 000 кг.	1335 мм	2290 мм	800/1080 мм	255 кг
	59.0802.3011	Механично рамо 4m дължина	1 000 кг.	1190мм	4450мм	980/1220 мм	270кг.
	59.0802.3012	Хидравлично рамо 4m дължина	1 000кг.	1190мм	4450мм	1610/1220 мм	345кг.
	59.0901.9004	Хидравлична лебедка	4 000кг.	1335мм	830мм	1840/1260 мм	375кг.

РАБОТНИ ПЛАТФОРМИ

	Номер	Описание	Полезен товар	Ширина	Дължина	Височина	Тегло
	59.1111. 6012	Подвижна и удължаваща се платформа за хора - 3чов. Макс. 3P/700-REM 4400 +/- 90°	700 кг.	2520 мм до4610м м	2110 мм	1850 мм	920 кг
	59.1111. 6011	Фиксирана платформа за хора (макс. 2 човека) 2P/300-F - 800x2195mm	300 кг.	2300 мм	1490мм	1710 мм	400 кг